

GUINDASTES








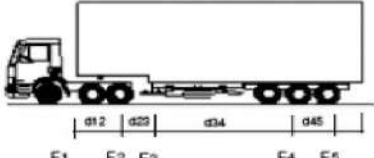


- Os Guindastes Veiculares Bandeirante, vem para atender o cliente que necessita de força, segurança e alto desempenho durante as movimentações de carga e descarga. Ideal para trabalho no ramo agrícola, principalmente em época de plantio.

MODELO	7500	9500	12300	16300	26300
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL (m)	9,0	11,6	11,6	11,6	17,9
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIRÁULICO (m)	6,1	8	8	8	11,75
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (m)	10	12	13,5	13,5	20,9
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO (m)	7,5	9,1	10	10	15,5
ÂNGULO DE GIRO NÃO CONTÍNUO (GRAUS)	360	360	360	360	360
CAPACIDADE LEVANTE PÉ (KG)	3470	4750	6200	8100	13150
ESPAÇO NECESSÁRIO MONTAGEM (m)	0,7 - 1,0	0,8 - 1,2	1,1 - 1,3	1,1 - 1,3	1,3 - 1,5
LANÇAS HIDRÁULICAS (UNIDADES)	2	3	3	3	4
VOLUME RESERVATÓRIO(L)	75	75	75	75	110
LANÇAS MANUAIS (UNIDADES)	2	2	2	2	3
PESO EQUIPAMENTO (Kg)	1480	1720	2100	2600	4000
PPT INSTALAÇÃO (Kg)	8000	10000	14000	14000	23000
PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO (BAR)	210	210	210	210	240

A funcionalidade do equipamento dependem também da motorização e estado operacional do caminhão.

DESCRIÇÃO - PESO POR EIXO

SILHUETA	GRUPO/ Nº EIXOS	PBT ou PBTC / (5%)	CARACTERIZAÇÃO	MODELOS
	2 / 2	12 / (12,6)	CAMINHÃO E1 = eixo simples; carga máxima 6,0 ton. E2 = eixo simples; carga máxima 6,0 ton. d12 ≤ 3,50 m	BND 3000 BND 7500 BND 9500
	2 / 2	16 / (16,8)	CAMINHÃO E1 = eixo simples; carga máxima 6,0 ton. E2 = eixo duplo; carga máxima 10 ton. d12 > 3,50 m	BND 9500 BND 12300 BND 16300 + PATOLA
	2 / 3	23 / (24,15)	CAMINHÃO TRUCADO E1 = eixo simples; carga máxima 6,0 ton. E2E3 = conjunto de eixos em tandem duplo; carga máxima 17 ton. d12 > 2,40 m 1,20 < d23 ≤ 2,40 m	BND 12300 BND 16300 BND 26300 BND 46300
	2 / 3	19,5 / (20,475)	CAMINHÃO TRUCADO COM EIXO TRASEIRO MISTO E1 = eixo simples; carga máxima 6,0 ton. E2E3 = conjunto de eixos em tandem duplo com 6 pneumáticos; carga máxima 13,5 ton. d12 > 2,40 m 1,20 < d23 ≤ 2,40 m	BND 12300 BND 16300 BND 26300
	2 / 3	19,5 / (20,475)	CAMINHÃO TRUCADO COM EIXO TRASEIRO MISTO E1 = eixo simples; carga máxima 6,0 ton. E2E3 = conjunto de eixos em tandem duplo com 6 pneumáticos; carga máxima 13,5 ton. d12 > 2,40 m 1,20 < d23 ≤ 2,40 m	BND 12300 BND 16300 BND 26300
	2 / 4	29 / (30,45)	CAMINHÃO DUPLO DIRECIONAL TRUCADO E1E2 = conjunto de eixos direcionais; carga máxima 12 ton. E3E4 = conjunto de eixos em tandem duplo; carga máxima 17 ton. d23 > 2,40 m 1,20 m < d12, d34 ≤ 2,40 m	BND 12300 BND 16300 BND 26300 BND 46300
	3 / 5	41,5 / (43,575)	CAMINHÃO TRATOR + SEMI-REBOQUE E1 = eixo simples; carga máxima 6,0 ton. E2 = eixo duplo; carga máxima 10 ton. E3E4E5 = conjunto de eixos em tandem triplo; carga máxima 25,5 ton. d12, d23 > 2,40 m 1,20 m < d34, d45 < 2,40 m	BND 12300 BND 16300
	3 / 6	45 / (47,25) Res. Contran 210/06. Caso tenha comprimento total inferior a 16m	CAMINHÃO TRATOR TRUCADO+ SEMI-REBOQUE E1 = eixo simples; carga máxima 6,0 ton. E2E3 = conjunto de eixos em tandem duplo; carga máxima 17 ton. E4E5E6 = conjunto de eixos em tandem triplo; carga máxima 25,5 ton. d12, d34 > 2,40 m 1,20 m < d23, d45, d56 < 2,40 m	BND 16300 BND 26300 BND 46300

Acessórios

