




- ▶ Chassi estruturado e reforçado.
- ▶ Structured and robust frame.
- ▶ Chasis estructurado y reforzado.



- ▶ Mancal (Radial a óleo | Radial a graxa | Axial).
- ▶ Bearing assy. (Radial Oil | Radial Grease | Axial).
- ▶ Cojinete (Radial con aceite y/o grasa | Axial).

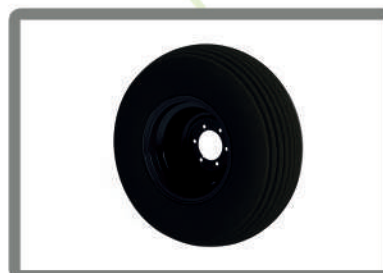

- ▶ Opcional: Pneu 11 L 15.
- ▶ Optional: Tire 11 L 15.
- ▶ Opcional: Neumático 11 L 15.

DESBRAVADORA PREMIUM 175 | 200 CR

GRADE NIVELADORA HIDRÁULICA

HYDRAULIC LEVELLING DISC HARROW - RASTA NIVELADORA HIDRAULICA

DESBRAVADORA PREMIUM 175 | 200 CR

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.21.00

Aplicações

Destorroamento, nivelamento, incorporações de herbicidas, cobertura de sementes finas e acamamento de palhadas.

Características

Peso equilibrado para melhor eficiência na operação.

Regulagens para atender às necessidades nas operações.

Mancais com lubrificação a óleo ou à graxa.

Em operação, é tracionada pelo trator.

Rodado com controle remoto acionado por comando hidráulico do trator.

Uses

Clod breaking, leveling, mixing chemicals, covering fine seeds and straw bedding.

Technical specifications

Balanced weight for better operation efficiency.

Adjustments to meet operation needs.

Oil or grease-lubricated bearings.

Tractor-pulled during operations.

Tire and wheel set with remote control hydraulically operated from tractor.

Aplicaciones

Desterronamiento, nivelación, incorporación de herbicidas, cobertura de semillas finas y acamado de rastrojos.

Características Técnicas

Peso equilibrado para mejor eficiencia en la operación.

Regulaciones para atender las necesidades de las operaciones.

Cojinetes lubricados con aceite o graxa.

En funcionamiento es traccionada por tractor.

Conjunto de ruedas con control remoto accionado por mando hidráulico del tractor.

Especificações Técnicas

Technical Specifications

Especificaciones Técnicas

Número de discos Number of discs Número de discos	Largura de corte Working width Ancho de corte	Dimensões dos discos Disc diameter Dimensiones de los discos	Espaçamentos entre discos Discs spacing Espaciamientos entre discos	Diâmetro do eixo Axle diameter Diámetro del eje	Peso (kg) disco Weight (kg) discs Peso (kg) discos		Profundidade de trabalho (mm) Working depth Profundidad de trabajo	Potência (CV) aproximada Approx tractor power (HP) Potencia aprox. del tractor (CV)	Largura Width Ancho	Comprimento Length Largo	Altura Height Altura
					20" 22"	20" 22"					
32	2700	20" e 22"	175 mm	1.1/4"	1389 1433	50 - 150	70 a 75	2835mm	5445mm	1110mm	
36	3050				1503 1552		80 a 85	3190mm	5505mm	1140mm	
40	3420				1578 1632		90 a 95	3580mm	5582mm	1140mm	
42	3600				1622 1679		105 a 110	3710mm	5600mm	1140mm	
44	3760				1659 1719		110 a 120	3868mm	5622mm	1140mm	
48	4100				1895 1960		115 a 125	4199mm	6035mm	1140mm	
52	4450				2052 2123		125 a 135	4540mm	6090mm	1140mm	
56	4800				2132 2208		135 a 150	4875mm	6145mm	1140mm	
32	3100				20" e 22"		200 mm	1.1/4"	1428 1471	50 - 150	80 a 95
36	3500	1553 1602	100 a 110	3560mm		5690mm			1140mm		
40	3900	1632 1687	110 a 120	3945mm		5775mm			1140mm		
42	4100	1672 1729	120 a 130	4125mm		5805mm			1140mm		
44	4300	1861 1921	125 a 135	4355mm		6190mm			1140mm		
48	4700	1998 2063	135 a 140	4735mm		6260mm			1140mm		
52	5100	2149 2219	145 a 155	5120mm		6335mm			1140mm		
56	5500	2234 2310	150 a 170	5495mm		6405mm			1140mm		

Informações adicionais

Tamanhos de pneus por modelos:
6.00 x 16" = 32 a 44 discos (175mm).
6.00 x 16" = 32 a 42 discos (200mm).
7.50 x 16" = 48 a 56 discos (175mm).
7.50 x 16" = 44 a 56 discos (175mm).

Additional Information

Tire sizes by models:
6.00 x 16" = 32 to 44 discs (175mm).
6.00 x 16" = 32 to 42 discs (200mm).
7.50 x 16" = 48 to 56 discs (175mm).
7.50 x 16" = 44 to 56 discs (200mm).

informaciones adicionales

Diametro de los neumáticos por modelos:
6.00 x 16" = 32 a 44 discos (175mm).
6.00 x 16" = 32 a 42 discos (200mm).
7.50 x 16" = 48 a 56 discos (175mm).
7.50 x 16" = 44 a 56 discos (200mm).

Opcional 175 | 200 = Discos de 20" ou 22".
Discos recortados nas duas seções.

Optional item 175 | 200 = Discs of 20" or 22".
Notched discs in both sections.

Opcional 175 | 200 = Discos 20" o 22".
Discos dentados en las dos secciones.



Rua Piauí, 810 - Centro CEP 18700-030 Avaré/SP - Brasil
+ 55 (14) 3711-3000 | Site: inroda.com.br
E-mail: comercial@inroda.com.br | export@inroda.com.br
Equipamento desenvolvido para uso agrícola. Não permitida a aproximação de pessoas durante o serviço. A Inroda reserva-se no direito de alterar as características técnicas deste produto sem aviso prévio.

Revenda: